


Connexion AD341 + Passerelle

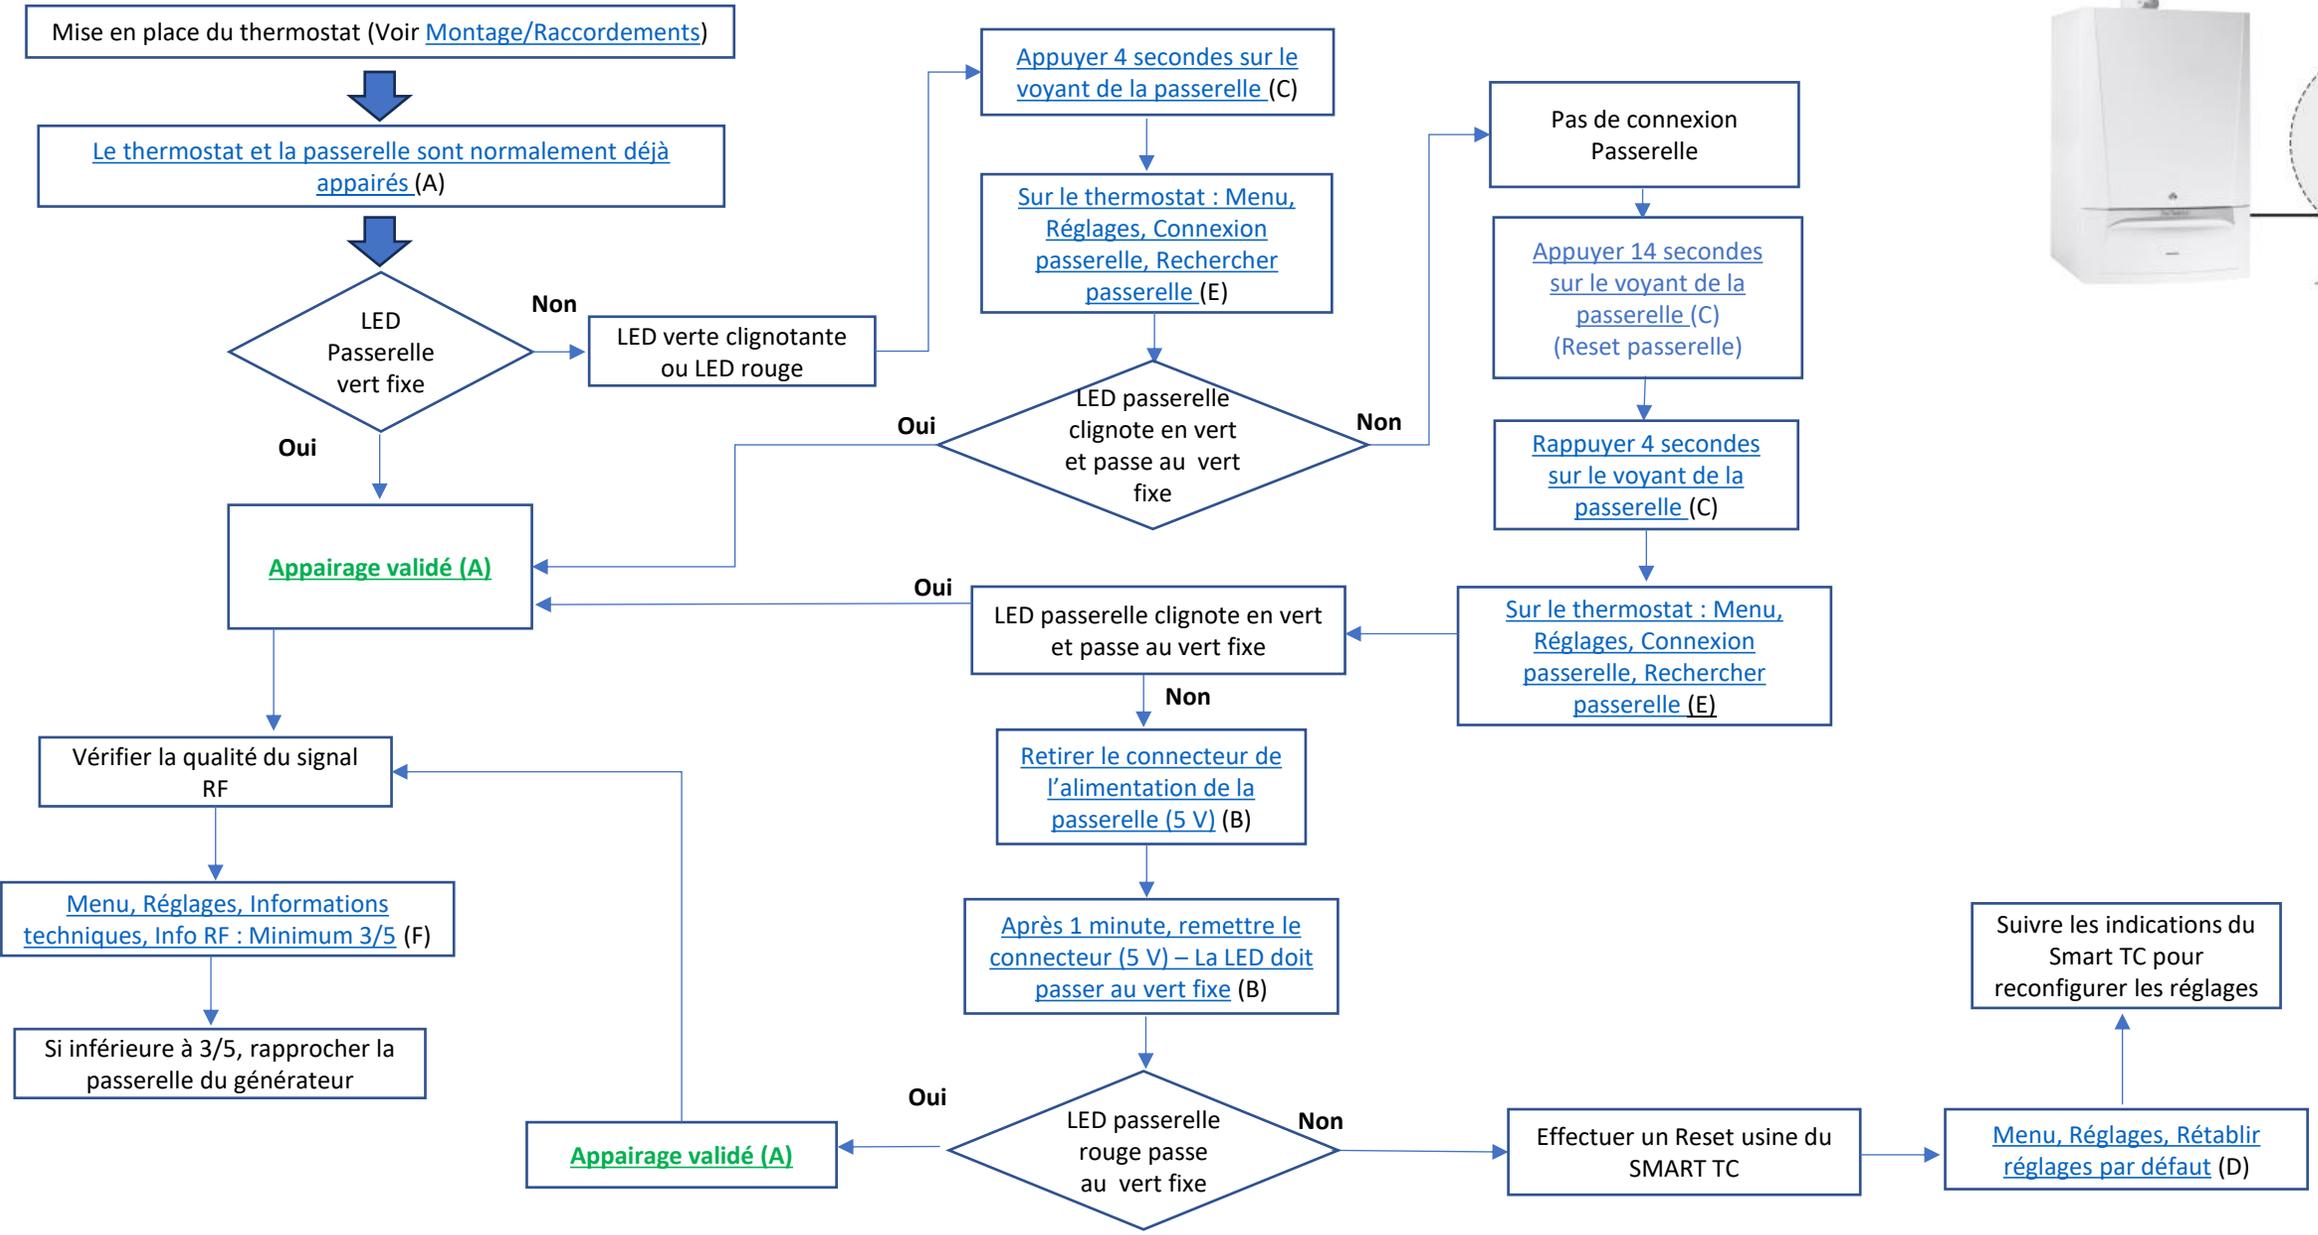

Mise en place du thermostat (Voir [Montage/Raccordements](#))

Le thermostat et la passerelle sont normalement déjà appairés (A)

LED Passerelle vert fixe

Non

LED verte clignotante ou LED rouge

Oui

Appairage validé (A)

Oui

Appuyer 4 secondes sur le voyant de la passerelle (C)

Sur le thermostat : Menu, Réglages, Connexion passerelle, Rechercher passerelle (E)

LED passerelle clignote en vert et passe au vert fixe

Non

Pas de connexion Passerelle

Appuyer 14 secondes sur le voyant de la passerelle (C) (Reset passerelle)

Rappuyer 4 secondes sur le voyant de la passerelle (C)

Sur le thermostat : Menu, Réglages, Connexion passerelle, Rechercher passerelle (E)

Oui

LED passerelle clignote en vert et passe au vert fixe

Non

Retirer le connecteur de l'alimentation de la passerelle (5 V) (B)

Après 1 minute, remettre le connecteur (5 V) – La LED doit passer au vert fixe (B)

Oui

LED passerelle rouge passe au vert fixe

Non

Effectuer un Reset usine du SMART TC

Menu, Réglages, Rétablir réglages par défaut (D)

Suivre les indications du Smart TC pour reconfigurer les réglages

Vérifier la qualité du signal RF

Menu, Réglages, Informations techniques, Info RF : Minimum 3/5 (F)

Si inférieure à 3/5, rapprocher la passerelle du générateur


Appairage validé (A)

A- SMART TC AD341 + Passerelle



[Retour](#)

B- Branchement Passerelle

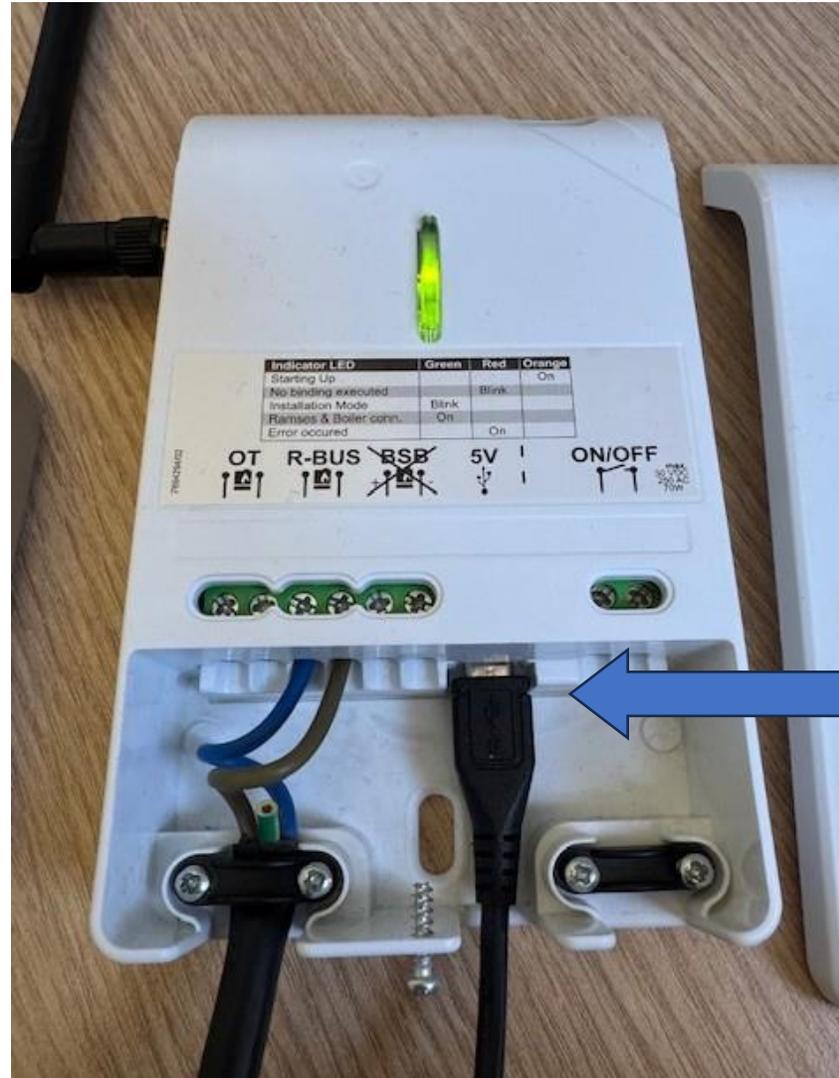

5 Volts

Retour

C- Voyant Led Passerelle



Voyant LED

Retour

D- Reset Smart TC



Retour

E- Connexion Passerelle



Retour

F- Infos RF



Retour